


Isco 2101 Modul Field Wizard

Nový Isco Field Wizard přinesl uživatelům série 2100 pro monitoring průtoku v otevřených kanálech odolný nástroj pro stahování a přenos uložených dat. Na rozdíl od choulostivého notebooku, je toto zařízení extrémně odolné a je navrženo tak, aby jej bylo možno v terénu bez obav používat.

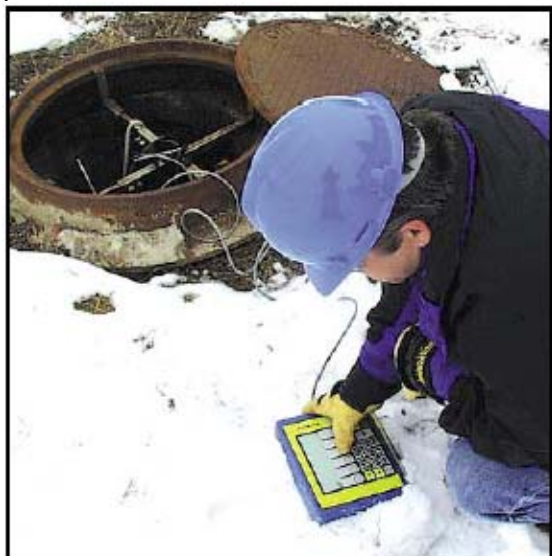


Schopný a univerzální

Field Wizard může být připojen na sestavu až čtyř Isco 2150 nebo 2110 modulů pro měření průtoku. Také může být využit pro stažení až 20 samostatných modulů 2150 nebo 2110 s údaji za 14 dní.

Navíc, Field Wizard Vám umožňuje nastavení hladiny pro moduly 2150 a 2110.

Pro místní zobrazování můžete připojit Field Wizard na komplet propojených modulů 2150 nebo 2110 (ať už dočasně nebo na stálo). Navíc je zde 3 m dlouhý prodlužovací kabel, který Vám umožní držet modul v ruce.

Data mohou být převedena přímo do PC pomocí softwaru Isco Flowlink® 5 nebo LE, přes volitelný propojovací kabel.

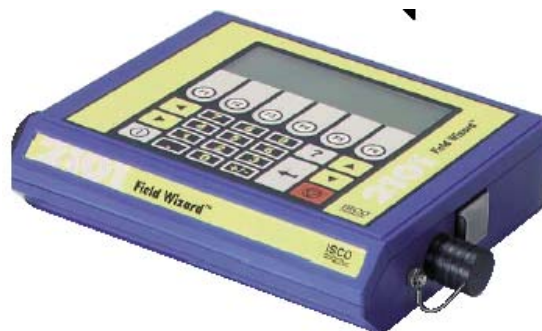

Field Wizard je nerozbitná, vodotěsná alternativa laptopu pro práci v terénu.

Ostatní výhody zahrnují:

- „Smart“ schopnost ukládání dat, pokud je synchronizován s Isco Flowlink®
- 8 řádkový LCD displej se 40 znaky na řádku
- Mechanické krytí IP68 (NEMA 4X, 6P)
- Velká jednoduchá klávesnice

Informativní lehce čitelný displej

Velký LCD displej zobrazuje různé informace včetně:

- Aktuálních hodnot
- Informace o uložených datech
- Stav baterie
- Diagnostické informace



Velký zobrazovač má mnoho možností nastavení pro dobrou viditelnost za všech podmínek

Isco Field Wizard Modul 2101 Technická specifikace

Isco Field Wizard Modul					
Rozměry (vxšxh)	5,4 x 28,7 x 19,1 cm	Obnovování dat na displeji	15 sec.		
Hmotnost	0,91 kg	Počet modulů 2150	Až 4 ks		
Mechanické krytí	IP 68, NEMA 4X, 6P	Dynamické ukládání dat	Nezávislá Flash paměť, 482345 údajů, 5byťů na údaj		
Pracovní teplota	- 20°C až 60°C	Kapacita (stažení modulů 2150/2110)			
Skladovací teplota	- 40°C až 60°C	Maximum	20 ⁽¹⁾		
Napájení Napětí	6,6 až 16,6 V DC (12 V DC nominální)	Minimum	6 ⁽²⁾		
		Typ dat	Parametry kompatibilní s Flowlink® a 2150/2110 (hladina, rychlost, průtok, baterie, celkový průtok)		
Proud Typicky	110 mA @ 12V (LCD podsvícení vypnuto)	Způsob ukládání	Zastaví se, když je plno, reset, když je staženo do PC		
Minimum	1 mA @ 12V (Standby/vypnuto)	Kompatibilní software			
Maximum	1,1 A @ 12V (LCD podsvícení zapnuto)	Isco Flowlink®	Verze 4,12 nebo vyšší		
Charakteristika displeje	Vysoce kontrastní grafický LCD (podsvícený)	Isco 2150 AV Modul	Software verze 1,06 nebo vyšší		
		2102 bezdrátový modul	Pouze ve vzdálené bezdrátové jednotce, která zahrnuje jeden nebo více modulů 2150 ⁽³⁾		
				Text	40 znaků x 8 řádků
				Grafika	240 x 64 pixelů
Módy podsvícení	Vždy zapnuto/časované/vždy vypnuto				

- (1) Limitováno počtem modulů identifikovatelných a zobrazitelných na Field Wizard.
 (2) Limitováno ukládáním dat ve 2102 pokud stahujete maximální množství dat z každého modulu.
 (3) 2101 Field Wizard nepodporuje bezdrátové získávání dat pomocí 2102 bezdrátové základní stanice.

Informace pro objednávání

Popis	Objednávací číslo
Isco 2101 Modul Field Wizard Zahrnuje: modul, 3 m prodlužovací kabel a návod	68-2000-006
Isco 2191 Bateriový modul Baterie (potřebuje 2 ks) Alkalické	340-2006-02
Kyselinoolovnaté	60-2004-041
Isco 120 VAC adaptér	60-2004-057
RS 232 komunikační kabel (3m) Propojuje 2102 Modul na 9pinový PC port	60-2004-046

Pro ostatní volitelné pozice kontaktujte zastoupení
 Pro ČR a SR, TECHNOAQUA, s. r. o.

TECHNOAQUA

Výhradní zastoupení a autorizovaný servis pro
 Českou a Slovenskou republiku:

TECHNOAQUA, s. r. o.

U Parku 513

252 41 Dolní Břežany

tel: 244460474

fax: 271767155

e-mail: mail@technoaqua.cz

www.technoaqua.cz



Fotografie zobrazuje přímé připojení Field Wizardu na modul 2150. Dolní fotografie ukazuje možné propojení prodlužovacím kabelem

